

ACTApro Benutzung

Anpassung für das Landeskirchliche Archiv Stuttgart

(Anleitung für die Arbeit im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart)

Autor: Uwe Heizmann

www.uwe-heizmann.de

Stand: 08.03.2024

Inhalt

1	Grundlegendes.....	2
2	Anpassungen im Administrations-Bereich.....	3
2.1	Menübezeichnungen.....	3
2.2	Änderung des Timeouts	4
2.3	Anzeigen von CSV- und TXT-Dateien.....	4
3	Anpassung der HTML-Templates und Bilddateien	5
3.1	Dateien und Verzeichnisse	5
3.2	Im Template für den oberen Bereich (top.inc) zu beachten.....	6
3.3	Im Template für die Startseite (menuUser.xhtml) zu beachten	6
3.4	Sicherung der geänderten Dateien.....	7
4	Anpassungen in Dateien auf dem Server.....	8
4.1	Zu beachten	8
4.2	Ausblenden des Registrierens-Knopfes.....	8
4.3	Ausblenden des Einkaufswagen-Symbols.....	8

Lesezeichen vorhanden, ggf. einblenden

1 Grundlegendes

Die Anpassungen der Seiten auf suche.archiv.elk-wue.de erfolgt über:

- den Administrations-Bereich auf suche.archiv.elk-wue.de
- HTML-Templates und Bilddateien
- über Dateien auf dem Server

Der erste Punkt kann selbstständig bearbeitet werden. Die HTML-Templates können ebenfalls selbstständig geändert werden. Sie müssen jedoch durch einen Mitarbeitenden der IT-Abteilung auf den Server kopiert werden. Die Dateien auf dem Server müssen von dem Mitarbeitenden geändert werden.

Die Verzeichnisstruktur auf dem Server ist komplex und nicht unbedingt nachvollziehbar. In dieser Anleitung sind jedoch die Pfade genau angegeben.


2 Anpassungen im Administrations-Bereich

2.1 Menübezeichnungen

Im Administrations-Bereich können die Texte des Menüs angepasst werden. Die einzelnen Text-IDs und der ursprüngliche Text sind in der Dateien „messages_de.properties“ und „messages_en.properties“ aufgelistet. Diese Dateien sind in Doxis im selben Vorgang ablegt, wie dieses Dokument. Die Dateien liegen (im geänderten Zustand) auf dem Server in folgendem Verzeichnis:

<Tomcat>\webapps\actaproweb\WEB-INF\classes\de\startext\waiss

Diese Anpassungen werden auch nach Updates beibehalten und von *Startext* empfohlen.

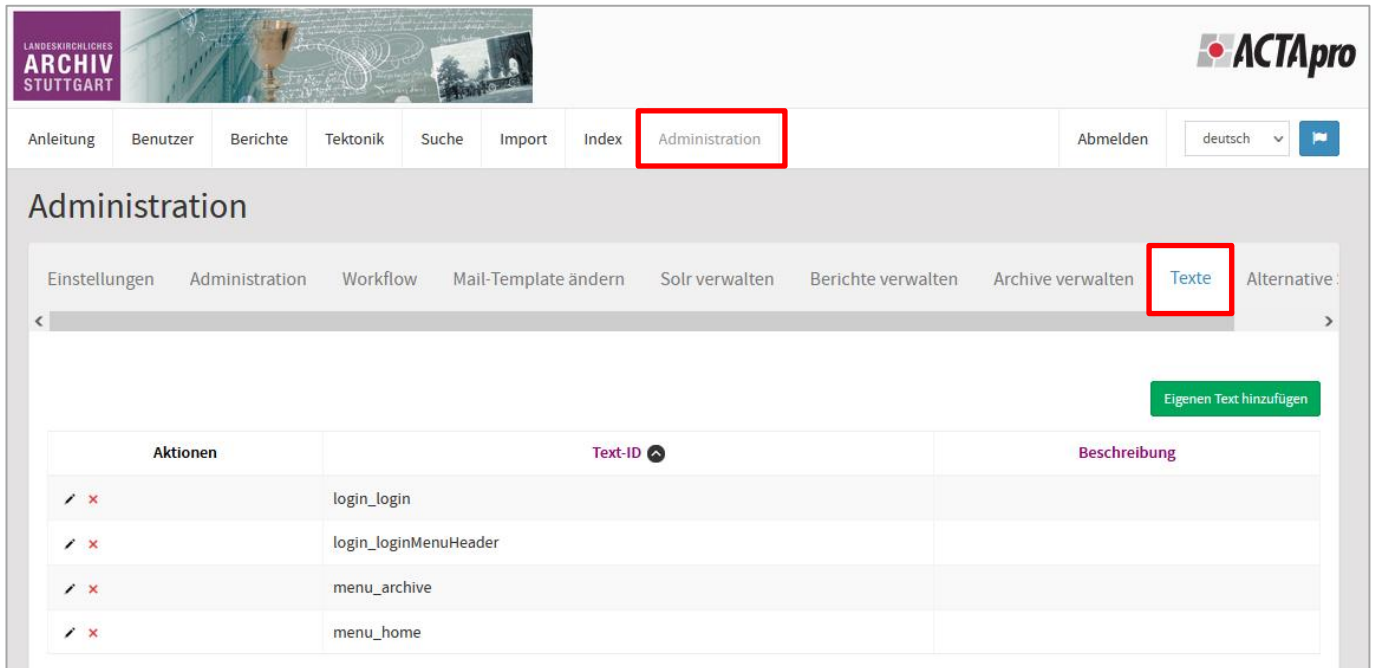

Text-ID: menu_home
Text (DE/EN): Anleitung / Instructions
Bedeutung: Ursprünglich *Startseite / Home page*, neue Titel aber sinnvoller, damit die Nutzenden auch die Anleitung eher lesen.

Text-ID: menu_home_title
Text (DE/EN): Anleitung (Startseite) / Instructions (Homepage)
Bedeutung: Tooltips des vorherigen Menüs

Text-ID: menu_archive
Text (DE/EN): Tektonik / Archives
Bedeutung: Der ursprüngliche englische Titel lautete *Archive*, der Titel der entsprechenden Seite aber *Archives* → vereinheitlicht.

Text-ID: menu_archive_title
Text (DE/EN): In der Tektonik stöbern / Browse in the archives
Bedeutung: Tooltips des vorherigen Menüs, angepasst

Text-ID:	menu_search_title
Text (DE/EN):	Zur Volltextsuche / To the full-text search
Bedeutung:	Tooltips für das Suche-Menü, angepasst
Text-ID:	login_loginMenuHeader
Text (DE/EN):	Administration / Administration
Bedeutung:	Die ursprüngliche Bezeichnung „Anmelden“ verleitet die Nutzende zu der falschen Annahme, dass sie sich für die Nutzung anmelden müssen. Zum Ausblenden des Registrierens-Knopf siehe Kapitel 4.2 auf Seite 8.
Text-ID:	login_login
Text (DE/EN):	Nur für Admins / Only for admins
Bedeutung:	Tooltip für obiges Menü, gleichzeitig (!) Anmeldekнопf nach Eingabe des Benutzernamens und Passworts.

2.2 Änderung des Timeouts

Nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität erscheint eine Meldung, dass die Sitzung abgelaufen ist und dass man sich neu anmelden soll. Die könnte im Administrations-Bereich deaktiviert werden:

Administrations-Bereich → Einstellungen → Automatische Abmeldung nach Inaktivität in Minuten.
(Deaktivieren mit '0')

Jedoch bewirkt weder das Einstellen auf 0 noch das Einstellen auf 480 (= 8 h) etwas! Dies ist ein Bug in ACTApro Benutzung 2.3.1. In ACTApro Benutzung 3.0 funktioniert die Einstellung (Auskunft *Starttext*). Deshalb muss behelfsmäßig der angezeigte Text angepasst werden:

Text-ID:	error_view_expired
Text (DE/EN):	Ihre Sitzung ist abgelaufen. Bitte beginnen Sie von vorn, ein Anmelden ist hierfür nicht nötig! / Your session has expired. Please start new, a registration is not necessary for this!
Bedeutung:	Der ursprüngliche Text forderte zum Neuankommen auf, was aber nicht beabsichtigt ist. Änderungen an diesem Text sind notwendig, weil das Ausschalten oder Verlängern des Timeouts nicht funktioniert.

➔ Nach einem Update muss diese Anpassung korrekt vorgenommen werden! ⬅

2.3 Anzeigen von CSV- und TXT-Dateien

Damit CSV- und TXT-Dateien angezeigt werden, muss das Feld „Content-Typen für digitale Unterlagen“ um Komma und Stern (*) ergänzt werden.

Die eindeutigen Angaben (text/csv bzw. text/plain) können aufgrund der Zeichenbeschränkung des Feldes nicht eingetragen werden.

3 Anpassung der HTML-Templates und Bilddateien

3.1 Dateien und Verzeichnisse

Die Seiten auf suche.archiv.elk-wue.de werden aus verschiedenen HTML-Templates und Bilddateien zusammengebaut:

- head.inc im Verzeichnis
/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/classes/actaproweb/inc
- top.inc im selben Verzeichnis
- bottom.inc im selben Verzeichnis
- menuUser.xhtml im Verzeichnis
/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/pages/menu
- actapro-logo.svg im Verzeichnis
/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/resources/images/logos/

Um die Webseite für das LKAS anzupassen, wurden die inc- und xhtml-Dateien kopiert, Änderungen vorgenommen und die ursprünglichen Dateien ersetzt.

Änderungen am Layout sollen nach Empfehlung von Startext nicht in den css-Dateien, sondern direkt in den Dateien vorgenommen werden. Hierfür wurde zum einen das style-Attribut verwendet, das in jedes Element eingefügt werden kann, zum anderen das style-Element, das zentral ins head-Element in der head.inc eingebaut wurde.

Außerdem wurde die Datei „logo_lkas_actapro.jpg“ in das oben **türkis** markierte Verzeichnis abgelegt.

Zu den Änderungen vgl. die Dateien „...- Original“ mit „...- Anpassung“.

Die Änderungen in den inc-Dateien wurden jedoch nicht übernommen. Deshalb wurden die geänderten Dateien in das oben **grün** markierte Verzeichnis kopiert und im Admin-Bereich → Einstellungen → Speicherpfade die Pfade entsprechend geändert (s. Abb.).

HTML-Template für die Kopfzeile:	<div>/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/pages/menu/top.inc</div> <div>/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/pages/menu/top.inc - OK</div>
HTML-Template für die Fußzeile:	<div>/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/pages/menu/bottom.inc</div> <div>/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/pages/menu/bottom.inc - OK</div>
Template für den HTML-Header:	<div>/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/pages/menu/head.inc</div> <div>/var/lib/tomcat8/webapps/actaproweb/WEB-INF/pages/menu/head.inc - OK</div>

Nach Änderung und Ersetzung der Dateien „bottom.inc“ und „head.inc“ muss(te) der Tomcat-Server neu gestartet werden. Nach Änderung und Ersetzung der Dateien „menuUser.xhtml“ und „top.inc“ muss(te) der Tomcat-Server nicht neu gestartet werden. Die Aktualisierung der ggf. geöffneten Seite erfolgt(e) durch Betätigung der „F 5“-Taste im Browser.

3.2 Im Template für den oberen Bereich (top.inc) zu beachten

Das untere src-Attribut (s. Abb.) wurde aus der Original-Datei übernommen. Das Verzeichnis „javax.faces.resource“ existiert jedoch nicht auf dem Server, dennoch wird die svg-Datei geladen. Dahinter verbirgt sich eine Javafunktion („JavaServerFaces“). Die Datei „logo_lkas_actapro.jpg“ liegt im selben Verzeichnis, im zugehörigen src-Attribut muss aber der korrekte Pfad angegeben (s. Abb.).

```
<div class="stx-page-margins">
  <div id="stx_header" class="_stx_header_actaproweb" style="height:90px;background-color:#FBFBFA;">
    <div class="stx_wrapper clearfix">
      <div class="stx_header_content">
        <div class="stx_header_col_left">
          <a target="_blank" title="Webseite des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart"
            href="https://www.archiv.elk-wue.de/">
            
          </a>
        </div>
        <div class="stx_header_col_right">
          
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div id="stx_content">
```

3.3 Im Template für die Startseite (menuUser.xhtml) zu beachten

Der Inhalt der beiden Fragmente „authBean.guest“ und „authBean.registered“ (s. Abb.) wurde für das LKAS angepasst. In das erste Fragment wurde der Inhalt für die Startseite eingefügt, siehe Datei „menuUser.xhtml“ bzw. Webseite.

In das zweite Fragmente wurde außer einem Hinweis (s. Abb.) kein Inhalt eingefügt, da dies nur die Startseite nach der Anmeldung ist und die Anmeldeoption für die Nutzer nicht verwendet wird und die Archivmitarbeitenden, die sich anmelden, keine spezielle Startseite benötigen.

```
<div id="menuUser" class="default_content" style="font-size:14px;">
  <ui:fragment rendered="{authBean.guest}">
    <div id="inhalt">
      <h2 id="willk">Willkommen auf der<br />Recherche-Seite mit digitalen Nutzungsmöglichkeiten<br />des
      ...
    </div>
  </ui:fragment>

  <ui:fragment rendered="{authBean.registered}">
    <h2>Startseite nach Anmeldung</h2>
    <p>Ohne Inhalt da nur intern.</p>
  </ui:fragment>

  <ui:fragment rendered="{configBean.isWAIS()}">
    <!-- links -->
    <h2>Weitere Informationen</h2>
    <div id="footerlinks">
      <ul style="margin-left: 20px;">
        <li><h:outputLink title="zum Glossar" value="Glossar.xhtml"> Glossar </h:outputLink></li>
        <li><h:outputLink title="zu den Hinweisen" value="FAQ.xhtml"> Hinweise </h:outputLink></li>
      </ul>
    </div>
  </ui:fragment>
</div>
```

3.4 Sicherung der geänderten Dateien

Nach jeder Änderung an den folgenden Dateien ist diese nicht nur auf den Server einzuspielen, sondern **immer** die angepasste Datei in Doxis im Vorgang XXXXXX zu aktualisieren (Rechtsklick → Inhalt ersetzen)!

- head.inc
- top.inc
- bottom.inc
- menuUser.xhtml

Damit ist sichergestellt, dass nach einem Update von ACTApro Benutzung die aktuelle Version der Darstellung und Information wieder eingespielt werden kann.

4 Anpassungen in Dateien auf dem Server

4.1 Zu beachten

Hinweis von *Starttext* zu diesen Änderungen:

„Die Änderungen sind nicht empfohlen, da sie nicht die gesamte Funktionalität deaktivieren, sondern nur die Schaltfläche, die Nutzer:innen dorthin führt. Das heißt, über die entsprechenden Adressen könnte noch immer auf die Funktionalitäten zugegriffen werden. Außerdem können diese Änderungen nicht im Administrationsbereich eingelesen werden und müsste nach jedem Update neu eingespielt werden.“

Da die Nutzenden die Adresse aber nicht kennen und außerdem dort keine Funktion hinterlegt ist (eine Registrierung ist nicht möglich), ist dieser Einwand unwichtig. Andere Archive, z.B. das Kreisarchiv Reutlingen, haben diese Schaltfläche ebenfalls ausgeblendet und keine negativen Folgen festgestellt.

➔ Nach einem Update müssen diese Anpassungen erneut vorgenommen werden! ⬅

4.2 Ausblenden des Registrierens-Knopfes

Um zu verhindern, dass sich Nutzenden registrieren wollen, wurde der Registrierens-Knopf ausgeblendet. Hierzu wurde in der Datei `<Tomcat>\data\actaproweb\workflows.xml` unter „Rolle internal“ das Property „ShowRegistrationPage“ auf „False“ gestellt.

4.3 Ausblenden des Einkaufswagen-Symbols

Bei den Verzeichnungseinheiten (auch bei Klassifikations- und Tektonikpunkten und Beständen) war ursprünglich links unten ein Einkaufswagen-Symbol. Dies hatte Nutzende zu der falschen Annahme, dass sie sich für die Nutzung anmelden müssen, verleitet. Deshalb wurde das Symbol ausgeblendet, indem in der Datei `<Tomcat>\webapps\actaproweb\WEB-INF\pages\components\orderButtons.xhtml` im unteren Bereich die entsprechenden Zeilen auskommentiert wurden (s. Abb.).



```

88 | </ui:fragment>
89 | <ui:fragment rendered="#{not securityBean.isRegistered()}">
90 |   <span style="margin-right: 5px;" >
91 |     <i class="fa fa-shopping-cart" style="color: grey;" title="#{msg.error_order_need_registered_user}"/>
92 |   </span>
93 | </ui:fragment>
94 | </ui:composition>

```

```

88 | </ui:fragment>
89 | <!--ui:fragment rendered="#{not securityBean.isRegistered()}">
90 |   <span style="margin-right: 5px;" >
91 |     <i class="fa fa-shopping-cart" style="color: grey;" title="#{msg.error_order_need_registered_user}"/>
92 |   </span>
93 | </ui:fragment-->
94 | </ui:composition>

```